



# FILCLAIR

Greenhouse technology


## FICHE TECHNIQUE

### PVC ARME CRISTAL

**DESCRIPTION:** FILM DE PVC SOUPLE COMPOSE DE DEUX COUCHES TRANSPARENTES DE 0.10 mm D'ÉPAISSEUR, RENFORCE AVEC UNE GRILLE DE POLYESTER. APTE POUR L'USAGE A L'EXTERIEUR.  
**APPLICATION:** SERRES

CHARACTERISTIQUES	METHODE	VALEUR	UNITE
EPAISSEUR	UNE 53.213	Nom + 5%	mm
POIDS	UNE 53.243	280 + 5%	g/cm <sup>2</sup>
CONTRAINTE EN TRACTION	UNE 53.358	L ≥ 35 T > 35	Kp/5cm
ALLONGEMENT	UNE 53.358	L ≥ 15 T > 15	%
RESISTANCE A LA DECHIRURE	UNE 53.326	L ≥ 160 T ≥ 160	N
RESISTANCE AU FROID (-20°C)	UNE 53.358		%
ESTABILITE DIMENSIONNELLE (100°C, 10 MIN)	UNE 53.224	L ≤ 2 T ≤ 1	%
CLASSEMENT AU FEU	UNE 23.727	M3-M4	--
TRANSMISSION DE LA LUMIERE	--	≥ 85	VOIR GRAPHIQUE

#### TRANSMITANCY SPECTRUM

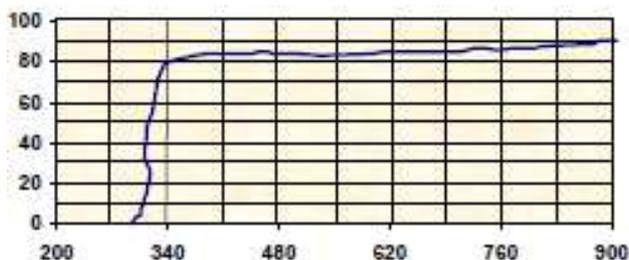

SCAN # 01.0

λ	%T	SOURCE	CELL	λ	%T
900.0	0.00	Vis/UV	1	550.00	83.53

Toutes les informations fournies par FILCLAIR au sujet de ses produits, que ce soit sous forme de données, de recommandations ou autres, sont basées sur des recherches et considérées comme fiables.  
 L'application et la mise en œuvre doivent se faire par l'utilisateur dans le respect de la notice 0100 et des notices de montages spécifiques à chaque modèle.